

Освещение для бассейнов LED, HJ, RC, SL, ACS, SS, Lefoo, HT, UL, PAR

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>

Закладная прожектора AquaViva LED003/LED005/LED006 под лайнер ACS003



Код товара: 17780

Закладная к прожектору AquaViva LED003/LED005/LED006 под лайнер ACS003. В комплекте 2 прижимных фланца, болты.

Характеристики

Заводской артикул	ACS003
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Дополнительно	Материал: антикоррозийный, с защитой от УФ Тип установки: под лайнер
Вес, кг	0.1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Накладка из нержавеющей стали к прожектору AquaViva 300Вт



Код товара: 17351

Накладка из нержавеющей стали к прожектору AquaViva 300Вт.

Характеристики

Заводской артикул	accessory-ss
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Дополнительно	Материал: антикоррозийный, с защитой от УФ
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Гарантия	12 месяцев

Прожектор светодиодный Aquaviva HT201S 252LED (18 Вт) RGB стальной + закладная



Код товара: 23824

Прожектор светодиодный Aquaviva HT201S на 252 LED-диодов. Рекомендуется для цветного освещения бассейнов, прудов, фонтанов. Устанавливается под водой. Цельная конструкция из 316 стали с высокими антикоррозионными и антикислотными свойствами. Толщина стали около 2 мм. Имеет накладную рамку для крепления на стену. Соответствует стандарту водостойчивости IP68.

- > Мощность: 18 Вт
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Для бассейнов: лайнер, бетон, пластик
- > Установка: настенная
- > Диаметр: 26 см

Характеристики

Заводской артикул	LED201B(HT201S)-252
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Количество диодов, шт	252
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	18 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Корпус: нержавеющая сталь 316, 2 мм Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12 В Совместимость с нишами стандарта PAR56: частичная Устойчивость к коррозии и УФ: да Цветовой диапазон: RGB Кол-во цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабоч.): -20...+80°C Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор HT201S Закладная к прожектору Aquaviva HT201S Монтажная фурнитура Инструкция по установке и режимам
Размер	260x30 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Гарантия	24 месяца

Закладная к прожектору AquaViva (HT201S) ACS201



Код товара: 19301

Закладная к прожектору AquaViva LED001 ACS001.

- > Внутренняя резьба: 1 1/2"
- > Внешняя резьба: 2"

Характеристики

Заводской артикул	ACS201
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Дополнительно	Материал: ПВХ, устойчивый к коррозии и УФ-излучению
Комплектация	Закладная: 1 шт
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Гарантия	12 месяцев

Прожектор светодиодный Aquaviva LED001B (HT201S) 546LED (36 Вт) NW White стальной + закладная



Код товара: 25747

Прожектор светодиодный Aquaviva HT201S - идеальный вариант для подсветки бассейнов, прудов, фонтанов. Укомплектован 546 LED-диодами, обеспечивает белое свечение. Размещается на стенках бассейна под водой. Выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, толщиной 2 мм. Устойчив к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту водостойчивости IP68. Комплектуется накладной рамкой для крепления на стену и закладной.

- > Мощность: 36 Вт
- > Количество светодиодов: 546 шт
- > Установка: настенная
- > Диаметр: 26 см

Характеристики

Скачиваемые материалы

Инструкция

Тип освещения

Светодиодный прожектор

Световой поток, Лм

3 600

Количество диодов, шт

546

Цвет корпуса

Стальной

Мощность

36 Вт

Тип установки

Встраиваемый/настенный

Длина кабеля, м

4

Степень защиты

IP68

Дополнительно

Корпус: нержавеющая сталь AISI 316, 2 мм
Заливка лампы: прозрачный полимер
Напряжение: 12 В
Совместимость с нишами стандарта PAR56: частичная
Устойчивость к коррозии и УФ: да
Цветовой диапазон: холодный белый
Кол-во цветовых режимов: 1
Срок службы лампы: 60 000 часов
Рабочая температура: от -20 до +80°C
Световая отдача: 100 лм/вт
Коэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>)
Управление: с помощью выключателя или пульта

Комплектация

Прожектор Aquaviva HT201S
Закладная
Монтажная фурнитура
Инструкция

Размер

260x30 мм

Производитель

Aquaviva

Страна производства

Китай

Условия доставки

Доставка осуществляется после 100% предоплаты

Гарантия

24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-FG-PC95H-2, 6W RGB



Код товара: 33077

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-FG-PC95H-2 выполнен из пластика. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Подходит **для лайнера**.

- > Диаметр: 95мм
- > Используются высококачественные светодиодные чипы EPISTAR
- > Цвет свечения: RGB

Характеристики

Заводской артикул	HJ-FG-PC95H-2-6W-RGB
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	6 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Комплектация	Закладная к прожектору AquaViva HJ-FG-PC95H-2
Размер	95 x 114 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-FG-SS75-1.5, 6W NW (AISI-316)



Код товара: 33078

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-FG-SS75-1.5, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Подходит для бетонных и композитных бассейнов.

- > Диаметр: 75мм
- > Используются высококачественные светодиодные чипы EPISTAR
- > Цвет свечения: белый

Характеристики

Заводской артикул	HJ-FG-SS75-1.5-6W-NW
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	6 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Комплектация	Закладная к прожектору AquaViva HJ-FG-SS75-1.5,
Размер	95 x 114 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-FG-SS75-1.5, 6W RGB (AISI-316)



Код товара: 33079

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-FG-SS75-1.5, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Подходит для бетонных и композитных бассейнов.

- > Диаметр: 75мм
- > Используются высококачественные светодиодные чипы EPISTAR
- > Цвет свечения: RGB

Характеристики

Заводской артикул	HJ-FG-SS75-1.5-6W-RGB
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	6 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 45°
Комплектация	Закладная к прожектору AquaViva HJ-FG-SS75-1.5
Размер	95x114 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Лампа светодиодная к прожектору AquaViva HJ-PAR56R 441led 35W RGB



Код товара: 33085

Лампа светодиодная к прожектору AquaViva HJ-PAR56R на 441 LED. Подходит для прожекторов с нишами стандарта PAR56. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA

- > Диаметр: 177мм
- > Формат: PAR56
- > Количество светодиодов: 441 шт
- > Мощность: 35 Вт
- > Цветовой диапазон: RGB

Характеристики

Заводской артикул HJ-PAR56R-35W-RGB

Скачиваемые материалы

Инструкция

Тип освещения

Лампы и аксессуары

Мощность

35 Вт

Тип установки

Закладная PAR56

Степень защиты

IP68

Дополнительно

Используются высококачественные светодиодные чипы EPISTAR
Количество светодиодов: 441 шт
Входное напряжение: 12 В
Устойчивость к коррозии и УФ: да
Угол рассеивания: 120°

Размер

177.2 x 22.7 мм

Производитель

Aquaviva

Страна производства

Китай

Гарантия

24 месяца

Лампа светодиодная к прожектору AquaViva HJ-PAR56R 441led 35W NW



Код товара: 33084

Лампа светодиодная к прожектору AquaViva HJ-PAR56R на 441 LED. Подходит для прожекторов с нишами стандарта PAR56. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA

- > Диаметр: 177мм
- > Формат: PAR56
- > Количество светодиодов: 441 шт
- > Мощность: 35 Вт
- > Цветовой диапазон: белый

Характеристики

Заводской артикул HJ-PAR56R-35W-NW

Скачиваемые материалы

Инструкция

Тип освещения

Лампы и аксессуары

Мощность

35 Вт

Тип установки

Закладная PAR56

Степень защиты

IP68

Дополнительно

Используются высококачественные светодиодные чипы EPISTAR
Количество светодиодов: 441 шт
Входное напряжение: 12 В
Устойчивость к коррозии и УФ: да
Угол рассеивания: 120°

Размер

177.2 x 22.7 мм

Производитель

Aquaviva

Страна производства

Китай

Гарантия

24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS270FG, 441led 35W NW (AISI-316)



Код товара: 33053

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS270FG, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Закладная к прожектору **приобретается отдельно**

- > Диаметр: 270мм
- > Цвет свечения: белый
- > Количество светодиодов: 441 шт
- > Установка в бетонных бассейнах

Характеристики

Заводской артикул	HJ-WM-SS270FG-35W-NW
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Количество диодов, шт	441
Мощность	35 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 441 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS270FGV, 252led 18W NW (AISI-316)



Код товара: 33055

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS270FG, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA
Закладная к прожектору **приобретается отдельно**

- > Диаметр: 270мм
- > Цвет свечения: белый
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Напряжение: 12 В
- > Установка в бетонных бассейнах

Характеристики

Заводской артикул	HJ-WM-SS270FGV-18W-NW
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Количество диодов, шт	252
Мощность	18 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 252 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS270FGV, 441led 35W NW (AISI-316)



Код товара: 33057

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS270FGV, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA
Закладная к прожектору **приобретается отдельно**

- > Диаметр: 270мм
- > Цвет свечения: белый
- > Количество светодиодов: 441шт
- > Установка в бетонных бассейнах

Характеристики

Заводской артикул	HJ-WM-SS270FGV-35W-NW
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Количество диодов, шт	441
Мощность	35 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 441 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS280FGV, 252led 18W NW (AISI-316)



Код товара: 33059

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS280FGV, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA
Закладная к прожектору **приобретается отдельно**

- > Диаметр: 280мм
- > Цвет свечения: белый
- > Количество светодиодов: 252шт
- > Напряжение: 12 В

Характеристики

Заводской артикул	HJ-WM-SS280FGV-18W-NW
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Количество диодов, шт	252
Мощность	18 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 252 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS280FGV, 441led 35W NW (AISI-316)



Код товара: **33062**

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS280FGV, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA
Закладная к прожектору **приобретается отдельно**

- > Диаметр: 280мм
- > Цвет свечения: белый
- > Количество светодиодов: 441 шт

Характеристики

Заводской артикул	HJ-WM-SS280FGV-35W-NW
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Количество диодов, шт	441
Мощность	35 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 441 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный Aquaviva AISI 316 HT201S 546LED 33 Вт RGB + закладная



Код товара: 23825

Прожектор светодиодный Aquaviva HT201S на 546 LED-диодов. Рекомендуется для цветного освещения бассейнов, прудов, фонтанов. Устанавливается под водой. Цельная конструкция из 316 стали с высокими антикоррозионными и антикислотными свойствами. Толщина стали около 2 мм. Имеет накладную рамку для крепления на стену. Соответствует стандарту водоустойчивости IP68. Вместе с прожектором в комплект входит закладная.

- > Мощность: 33 Вт
- > Количество светодиодов: 546 шт
- > Установка: настенная
- > Диаметр: 26 см

Характеристики

Заводской артикул	LED001B(HT201S)-546led
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	72.6
Количество диодов, шт	546
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	33 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал: PC+316 S.Steel Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12 В Совместимость с нишами стандарта PAR56: частичная Устойчивость к коррозии и УФ: да Кол-во цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабоч.): -20...+80°C Световая отдача (лм/вт): 50 Коэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>) Световой поток: 1650 люмен Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта Закладная в комплекте: да
Комплектация	Прожектор Закладная к прожектору Aquaviva HT201S Монтажная фурнитура Инструкция по установке и режимам
Размер	260x30 мм
Вес, кг	0.3
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Пржектор компактный светодиодный Aquaviva LED028 99LED (6 Вт) RGB



Код товара: 12039

Компактный светодиодный прожектор Aquaviva LED028 99led для бассейнов и SPA. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водостойчивости IP68. **Закладная приобретается отдельно.**

- > Мощность: 6 Вт
- > Количество светодиодов: 99 шт
- > Для бассейнов: бетон, пластик, стекловолокно
- > Установка: встраиваемый

Характеристики

Заводской артикул	LED028-99led
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	72.6
Количество диодов, шт	99
Цвет корпуса	Белый
Мощность	7 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	2.5
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12В Совместимость с нишами стандарта PAR56: нет Устойчивость к коррозии и УФ: да Цветовой диапазон: RGB Кол-во цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабоч.): -20...+80°С Световая отдача (лм/вт): 30 Кэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>) Угол светового луча: 120° Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Монтажная фурнитура и детали Инструкция
Размер	102 x 87 мм
Вес, кг	0.3
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Пульт управления к прожекторам Aquaviva RC-01 Wi-fi



Код товара: 17663

Пульт управления к прожекторам Aquaviva RC-01 Wi-fi - это отличный вариант для управления лампами Aquaviva LED. Имеет встроенный Wi-fi модуль, что позволяет управлять освещением в бассейне со смартфона или планшета. Один комплект состоит из двух пультов дистанционного управления. Может управлять 16 лампами 252LED или 8 лампами 546LED.

- › Материал: ABS
- › Входное напряжение: 12 В
- › Подключение к пульту: до 288 Вт
- › Защищен от воды по стандарту IP54

Характеристики

Заводской артикул	RC01Wifi
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Степень защиты	IP54
Дополнительно	Пульты ДУ: на 4 кнопки Входной ток: 0,5 А-30 А (в соответствии с общим количеством используемых светодиодов) Входное/выходное напряжение: 12 В Выходной ток: 0,5 А-30 А (в соответствии с общим количеством используемых светодиодов) Динамический ток: согласно нагрузке (стандартный: 0,5 А) Ток покоя (ток в рабочей точке): < 6 мА Чувствительность к радиопомехам (дБм): 101 Выдаваемая мощность: 360 VA Рабочий диапазон: 100 м Рабочая температура: -40°... +70°С Рабочая влажность: 10...90%
Комплектация	Блок управления Пульт ДУ (2 шт) Руководство пользователя
Размер	125x125x45 мм
Вес, кг	0.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор LED AquaViva (6led 0,8W 12V) White, AISI316 уличный



Код товара: 20397

Прожектор LED AquaViva (6led 0,8W 12V) White, AISI316 уличный. Легко устанавливается и обслуживается. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI316. Соответствует стандарту водостойчивости IP65.

- > Мощность: 0.8 Вт
- > Количество светодиодов: 6 шт
- > Цветовой диапазон: White
- > Угол рассеивания: 120 градусов
- > Яркость: 50 Лм

Характеристики

Заводской артикул	6led 0,8W12V Wh
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	50
Количество диодов, шт	6
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	0.8 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP65
Дополнительно	Корпус: нержавеющая сталь Устойчивый к коррозии и УФ-излучению материал Светодиодные индикаторы: SMD 2835 Срок службы лампы >30 000 часов Цветовой диапазон: White Питание: 12/24 В
Размер	диаметр - 55 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Гарантия	12 месяцев

Пржектор светодиодный Aquaviva LED029 252LED (18 Вт) RGB + закладная под лайнер



Код товара: 21695

Ультратонкий прожектор AquaViva (LED029 252LED) 252 на светодиода обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водостойчивости IP68. Толщина 10 мм.

- > Мощность: 18 Вт
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Для бассейнов: бетон, лайнер, стекловолокно
- > Установка: встраиваемый/настенная

Характеристики

Заводской артикул	LED029-252led
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Количество диодов, шт	252
Цвет корпуса	Белый
Мощность	18 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Корпус: белый пластик Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12 В Совместимость с нишами стандарта PAR56: нет Устойчивость к коррозии и УФ: да Цветовой диапазон: RGB Кол-во цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабоч.): -20...+80°C Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Монтажная фурнитура и детали Закладная под лайнер Инструкция по установке и режимам
Размер	250x110 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Гарантия	24 месяца

Пульт с блоком управления AquaViva SL-P-C1 к фонарям PAR56



Код товара: 19182

Пульт дистанционного управления лампами PAR56. Подходит для прожекторов PAR56 LED. Пульт оснащен блоком управления, выдвигной антенной ДУ и индикационной лампой. Работает от 1 батарейки 24А 12В (входит в комплект).

- > Количество режимов: 16
- > Питание: 1x24А батарейка

Характеристики

Заводской артикул	SL-P-C1
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Дополнительно	Входное напряжение: 12-15 В, переменного тока Количество подключаемых ламп: 6 шт x 35 Вт / 12 шт x 15 Вт Количество режимов: 16 Лампа светодиодная AquaViva PAR56-360 LED SMD RGB (35W) external control Управление: 50 м Выдвижная антенна ДУ 12 прорезиненных кнопок Крепление для стены
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Лампа светодиодная Aquaviva GAS PAR56-270 LED SMD RGB Dimmer



Код товара: 23721

LED лампа для бассейнов Aquaviva GAS PAR56-270 LED SMD RGB Dimmer сочетается с осветительными приборами типа PAR56. Монтируется устройство внутрь емкости, отвечающей уровню защиты IP68, а общее число диодов составляет 270 шт. Только для подводного использования!


- > Формат: PAR56
- > Состоит из: 270 шт. RGB светодиодов SMD 3528 (SB8001-D)
- > Потребляемая мощность: 20 Вт
- > Яркость: 1600 Лм

Совместима с пультом управления AquaViva к LED GAS PAR56 Dimmer

Характеристики

Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Количество диодов, шт	270
Мощность	20 Вт
Тип установки	Закладная PAR56
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Светодиодные индикаторы: SMD 3528 Материал корпуса: стекло Входное напряжение: 12V DC (постоянный ток) Потребляемая мощность: 20 Вт Энергоэффективность: Класс А Срок службы лампы: 30 000 часов Угол света: 120 градусов
Комплектация	Лампа LED Aquaviva GAS PAR56-360 LED SMD RGB Dimmer Инструкция
Размер	177 мм * 100 мм
Вес, кг	1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	6 месяцев

Адаптер к лампам AquaViva ACS-USA

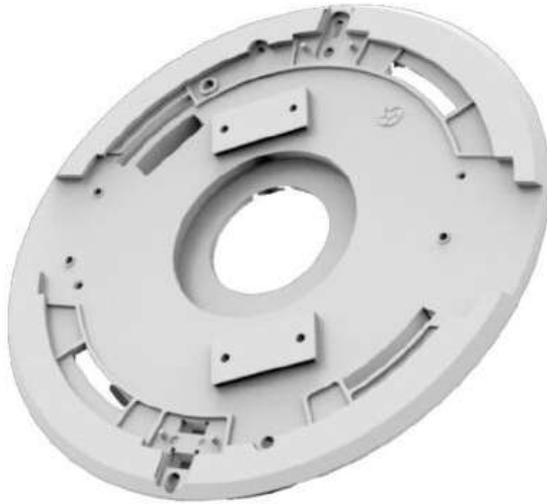

Код товара: 16316

Адаптер-переходник к лампам AquaViva. Может использоваться также с другими лампами, подходящими по типу. Используется как переходник между лампами, с навесным типом крепления, и лампами с закладной нишей. Позволяет установить более 20 различных видов ламп.

- > Для ламп: настенные/встраиваемые
- > Размеры: 270 x 26 мм

Характеристики

Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Дополнительно	Переходник между настенными и встраиваемыми лампами Материал антикоррозийный, с защитой от УФ
Размер	270 x 26 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный Aquaviva LED227C 252LED (18 Вт) RGB + закладная, тип крепления резьба



Код товара: 23827

Прожектор Aquaviva LED227C на 252 светодиода для бассейнов и фонтанов. Лицевая часть сделана полностью из нержавеющей стали 316. Лампа обеспечивает превосходное освещение, легко устанавливается и обслуживается. Толщина лампы 12.5 мм. Соответствует стандарту водостойчивости IP68. Имеет резьбу 1 1/2" (50 мм) для быстрого монтажа в соответствующие фитинги или закладные. Комплектуется зажимными силиконовыми кольцами и закладной.

- > Мощность: 18 Вт
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Для бассейнов: бетон, лайнер, пластик
- > Установка: настенная/встраиваемая

Характеристики

Заводской артикул	LED227C
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Количество диодов, шт	252
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	18 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Корпус: нержавейка+белый пластик Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12 В Совместимость с нишами стандарта PAR56: нет Устойчивость к коррозии и УФ: да Цветовой диапазон: RGB Кол-во цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура воды (рекоменд.): 0... 40°C Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор LED227C Закладная к прожектору LED227C Монтажная фурнитура и детали Инструкция по установке и режимам
Размер	150x120 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Гарантия	24 месяца

Лампа светодиодная для прожектора Aquaviva 252LED (21Вт) White



Код товара: 22913

Светодиодная лампа для прожектора Aquaviva LED003/008/006/005 - идеальный вариант для подсветки бассейна. Укомплектована 252 LED-диодами, обеспечивает холодное белое свечение. Размещается на стенках бассейна под водой. Выполнена из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Подходит для прожекторов с нишами стандарта PAR56.

- > Формат: PAR56
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Мощность: 21Вт
- > Цветовой диапазон: White

Характеристики

Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	18 Вт
Тип установки	Закладная PAR56
Дополнительно	Совместимость с нишами стандарта PAR56: полная Количество светодиодов: 252 шт Входное напряжение: 12 В Устойчивость к коррозии и УФ: да Срок службы лампы: 60 000 часов Технология "True PWM": защита светодиодов от перегрева
Размер	177.2x22.7 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Лампа светодиодная к прожектору AquaViva HJ-PAR56R 351led 25W NW



Код товара: 33082

Лампа светодиодная к прожектору AquaViva HJ-PAR56R на 351 LED. Подходит для прожекторов с нишами стандарта PAR56. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA

- > Формат: PAR56
- > Количество светодиодов: 351 шт
- > Мощность: 25 Вт
- > Цветовой диапазон: белый

Характеристики

Заводской артикул HJ-PAR56R-25W-NW

Скачиваемые материалы

Инструкция

Тип освещения

Лампы и аксессуары

Мощность

25 Вт

Тип установки

Закладная PAR56

Степень защиты

IP68

Дополнительно

Используются высококачественные светодиодные чипы EPISTAR
Количество светодиодов: 351 шт
Входное напряжение: 12 В
Устойчивость к коррозии и УФ: да
Угол рассеивания: 120°

Размер

177.2 x 22.7 мм

Производитель

Aquaviva

Страна производства

Китай

Гарантия

24 месяца

Лампа светодиодная к прожектору AquaViva HJ-PAR56R 351led 25W RGB



Код товара: 33083

Лампа светодиодная к прожектору AquaViva HJ-PAR56R на 351 LED. Подходит для прожекторов с нишами стандарта PAR56. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA

- > Диаметр: 177мм
- > Формат: PAR56
- > Количество светодиодов: 351 шт
- > Мощность: 25 Вт
- > Цветовой диапазон: RGB

Характеристики

Заводской артикул HJ-PAR56R-25W-RGB

Скачиваемые материалы

Инструкция

Тип освещения

Лампы и аксессуары

Мощность

25 Вт

Тип установки

Закладная PAR56

Степень защиты

IP68

Дополнительно

Используются высококачественные светодиодные чипы EPISTAR
Количество светодиодов: 351 шт
Входное напряжение: 12 В
Устойчивость к коррозии и УФ: да
Угол рассеивания: 120°

Размер

177.2 x 22.7 мм

Производитель

Aquaviva

Страна производства

Китай

Гарантия

24 месяца

Закладная к прожектору для бассейна AquaViva SS200FGV



Код товара: 34031

Закладная под лайнер к прожектору для бассейна AquaViva: **SS200FGV, SS270FGV, SS280FGV**

Характеристики

Заводской артикул	ACSSS200,270,280
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай

Закладная к прожектору AquaViva SS270FG под стекловолокно



Код товара: 34032

Закладная к прожектору AquaViva **SS270FG** под стекловолокно

Характеристики

Заводской артикул	ACSSS270FG
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай

Закладная прожектора AquaViva LED001 (нерж.) ACS001



Код товара: 17669

Закладная к прожектору AquaViva (LED001) ACS001.

- > Внутренняя резьба: 1 1/2"
- > Внешняя резьба: 2"

Характеристики

Заводской артикул	ACS001
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Дополнительно	Материал: нержавейка, устойчивый к коррозии и УФ-излучению
Вес, кг	0.1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-FG-PC95-2S, 5W NW + закладная



Код товара: 33074

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-FG-PC95-2S выполнен из пластика. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Подходит для: бетонного бассейна

- > Диаметр: 95мм
- > Используются высококачественные светодиодные чипы EPISTAR
- > Цвет свечения: белый

Характеристики

Заводской артикул	HJ-FG-PC95-2S-5W-NW
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	5 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Комплектация	Закладная к прожектору AquaViva HJ-FG-PC95-2S
Размер	95 x 114 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-FG-PC95-2S, 5W RGB + закладная



Код товара: 33075

Прожектор светодиодный AquaViva **HJ-FG-PC95-2S** выполнен из пластика. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Подходит для: бетонного бассейна

- > Используются высококачественные светодиодные чипы EPISTAR
- > Цвет свечения: RGB

Характеристики

Заводской артикул	HJ-FG-PC95-2S-5W-RGB
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	5 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Комплектация	Закладная к прожектору AquaViva HJ-FG-PC95-2S
Размер	95 x 114 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-FG-PC95H-2, 6W NW



Код товара: 33076

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-FG-PC95-2S выполнен из пластика. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Подходит для: бетонного бассейна

- > Диаметр: 95мм
- > Используются высококачественные светодиодные чипы EPISTAR
- > Цвет свечения: белый

Характеристики

Заводской артикул	HJ-FG-PC95H-2-6W-NW
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	6 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Комплектация	Закладная к прожектору AquaViva HJ-FG-PC95-2S
Размер	95 x 114 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Лампа светодиодная к прожектору AquaViva HJ-PAR56R 252led 18W NW



Код товара: 33080

Лампа светодиодная к прожектору AquaViva HJ-PAR56R на 252LED. Подходит для прожекторов с нишами стандарта PAR56. Лампа должна работать только под водой, будучи закрепленной на вертикальных стенках бассейна.

- > Диаметр: 177мм
- > Формат: PAR56
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Мощность: 18 Вт
- > Цветовой диапазон: белый

Характеристики

Заводской артикул HJ-PAR56R-18W-NW

Скачиваемые материалы

Инструкция

Тип освещения

Лампы и аксессуары

Мощность

18 Вт

Тип установки

Закладная PAR56

Степень защиты

IP68

Дополнительно

Используются высококачественные светодиодные чипы EPISTAR
Количество светодиодов: 252 шт
Входное напряжение: 12 В
Устойчивость к коррозии и УФ: да
Угол рассеивания: 120°

Размер

177.2 x 22.7 мм

Производитель

Aquaviva

Страна производства

Китай

Гарантия

24 месяца

Лампа светодиодная к прожектору AquaViva HJ-PAR56R 252led 18W RGB



Код товара: 33081

Лампа светодиодная к прожектору AquaViva HJ-PAR56R на 252LED. Подходит для прожекторов с нишами стандарта PAR56. Лампа должна работать только под водой, будучи закрепленной на вертикальных стенках бассейна.

- > Диаметр: 177мм
- > Формат: PAR56
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Мощность: 18 Вт
- > Цветовой диапазон: RGB

Характеристики

Заводской артикул HJ-PAR56R-18W-RGB

Скачиваемые материалы

Инструкция

Тип освещения

Лампы и аксессуары

Мощность

18 Вт

Тип установки

Закладная PAR56

Степень защиты

IP68

Дополнительно

Используются высококачественные светодиодные чипы EPISTAR
Количество светодиодов: 252 шт
Входное напряжение: 12 В
Устойчивость к коррозии и УФ: да
Угол рассеивания: 120°

Размер

177.2 x 22.7 мм

Производитель

Aquaviva

Страна производства

Китай

Гарантия

24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RC-SS75, 3led 6W RGB (AISI-316) + закладная



Код товара: 33069

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RC-SS75, выполнена из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Подходит для: бетонного бассейна, бассейна с горячими источниками

- > Диаметр: 75мм
- > Выдерживает высокую температуру 48 °C
- > Цвет свечения: RGB
- > Количество светодиодов: 3 шт
- > Установка в бетонных бассейнах

Характеристики

Заводской артикул	HJ-RC-SS75-6W-RGB
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Количество диодов, шт	3
Мощность	6 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 3 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 30°, 45°, 60°
Комплектация	Закладная к прожектору AquaViva HJ-RC-SS75
Размер	62 x 52 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RV-SS195S, 10W NW (AISI-316) + закладная



Код товара: 33070

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RV-SS195S выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Подходит для: бетонного бассейна + лайнера

- > Диаметр: 195мм
- > Используются высококачественные светодиодные чипы EPISTAR
- > Цвет свечения: белый
- > Мощность: 10 Вт
- > Под лайнер

Характеристики

Заводской артикул	HJ-RV-SS195S-10W-NW
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 100° Прожектор подходит под лайнер
Комплектация	Закладная к прожектору AquaViva HJ-RV-SS195S
Размер	195 x 56 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RV-SS195S, 10W RGB (AISI-316) + закладная



Код товара: 33071

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RV-SS195S выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Подходит для: бетонного бассейна

- > Диаметр: 195мм
- > Используются высококачественные светодиодные чипы EPISTAR
- > Цвет свечения: RGB
- > Мощность: 10 Вт
- > Под лайнер

Характеристики

Заводской артикул	HJ-RV-SS195S-10W-RGB
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 100° Прожектор подходит под лайнер
Комплектация	Закладная к прожектору AquaViva HJ-RV-SS195S-10W-RGB
Размер	195 x 56 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RV-SS270K, 18W RGB (AISI-316) + закладная



Код товара: 33072

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RV-SS270K выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Подходит для: бетонного бассейна

- > Диаметр: 270мм
- > Используются высококачественные светодиодные чипы EPISTAR
- > Цвет свечения: RGB
- > Под лайнер

Характеристики

Заводской артикул	HJ-RV-SS270K
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	18 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 100° Прожектор подходит под лайнер
Комплектация	Закладная к прожектору AquaViva HJ-RV-SS270K
Размер	195 x 56 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RV-SS270K, 35W RGB (AISI-316) + закладная



Код товара: 33073

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RV-SS270K выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Подходит для: бетонного бассейна

- > Диаметр: 270 мм
- > Используются высококачественные светодиодные чипы EPISTAR
- > Цвет свечения: RGB
- > Под лайнер

Характеристики

Заводской артикул	HJ-RV-SS270K-35W-RGB
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	35 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 100° Прожектор подходит под лайнер
Комплектация	Закладная к прожектору AquaViva HJ-RV-SS270K
Размер	195 x 56 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RC-SS62, 1led 3W NW (AISI-316) + закладная



Код товара: 33064

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RC-SS62, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Подходит для: бетонного бассейна, бассейна с горячими источниками

- > Диаметр: 62мм
- > Выдерживает высокую температуру 48 °C
- > Цвет свечения: белый
- > Количество светодиодов: 1 шт

Характеристики

Заводской артикул	HJ-RC-SS62-3W-NW
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Количество диодов, шт	1
Мощность	3 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 1 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 45°
Комплектация	Закладная к прожектору AquaViva HJ-RC-SS62-3W-NW
Размер	62 x 52 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RC-SS62, 1led 3W RGB (AISI-316) + закладная



Код товара: 33065

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RC-SS62, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Подходит для: бетонного бассейна, бассейна с горячими источниками

- > Диаметр: 62мм
- > Выдерживает высокую температуру 48 °C
- > Цвет свечения: RGB
- > Количество светодиодов: 1 шт

Характеристики

Заводской артикул HJ-RC-SS62-3W-RGB

Скачиваемые материалы

Инструкция

Тип освещения

Лампы и аксессуары

Количество диодов, шт

1

Мощность

3 Вт

Тип установки

Встраиваемый/настенный

Степень защиты

IP68

Дополнительно

Количество светодиодов: 1 шт
Яркость: 6500 К
Угол рассеивания: 45°

Комплектация

Закладная к прожектору AquaViva HJ-RC-SS62

Размер

62 x 52 мм

Производитель

Aquaviva

Страна производства

Китай

Гарантия

24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RC-SS75, 3led 3W NW (AISI-316) + закладная



Код товара: 33066

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RC-SS75, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Подходит для: бетонного бассейна, бассейна с горячими источниками

- > Диаметр: 75мм
- > Выдерживает высокую температуру 48 °C
- > Цвет свечения: белый
- > Количество светодиодов: 3 шт
- > Установка в бетонных бассейнах

Характеристики

Заводской артикул	HJ-RC-SS75-3W-NW
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Количество диодов, шт	3
Мощность	3 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 3 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 45°
Комплектация	Закладная к прожектору AquaViva HJ-RC-SS75
Размер	62x52 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RC-SS75, 3led 3W RGB (AISI-316) + закладная



Код товара: 33067

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RC-SS75, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Подходит для: бетонного бассейна, бассейна с горячими источниками

- > Диаметр: 75мм
- > Выдерживает высокую температуру 48 °C
- > Цвет свечения: RGB
- > Количество светодиодов: 3 шт
- > Напряжение: 3 В
- > Установка в бетонных бассейнах

Характеристики

Заводской артикул

HJ-RC-SS75-3W-RGB

Скачиваемые материалы

Инструкция

Тип освещения

Лампы и аксессуары

Количество диодов, шт

3

Тип установки

Встраиваемый/настенный

Степень защиты

IP68

Дополнительно

Количество светодиодов: 3 шт
Яркость: 6500 К
Угол рассеивания: 45°

Комплектация

Закладная к прожектору AquaViva HJ-RC-SS75

Размер

62 x 52 мм

Производитель

Aquaviva

Страна производства

Китай

Гарантия

24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RC-SS75, 3led 6W NW (AISI-316) + закладная



Код товара: 33068

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-RC-SS75, выполнена из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Подходит для: бетонного бассейна, бассейна с горячими источниками

- > Диаметр: 75мм
- > Выдерживает высокую температуру 48 °C
- > Цвет свечения: белый
- > Количество светодиодов: 3 шт
- > Установка в бетонных бассейнах

Характеристики

Заводской артикул	HJ-RC-SS75-6W-NW
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Количество диодов, шт	3
Мощность	6 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 3 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 45°
Комплектация	Закладная к прожектору AquaViva HJ-RC-SS75
Размер	62 x 52 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS270FG, 441led 35W RGB (AISI-316)



Код товара: 33054

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS270FG, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Закладная к прожектору **приобретается отдельно**

- > Диаметр: 270мм
- > Цвет свечения: RGB
- > Количество светодиодов: 441 шт
- > Установка в бетонных бассейнах

Характеристики

Заводской артикул	HJ-WM-SS270FG-35W-RGB
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Количество диодов, шт	441
Мощность	35 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 441 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS270FGV, 252led 18W RGB (AISI-316)



Код товара: 33056

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS270FG, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA
Закладная к прожектору **приобретается отдельно**

- > Диаметр: 270мм
- > Цвет свечения: RGB
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Напряжение: 12 В
- > Установка в бетонных бассейна

Характеристики

Заводской артикул	HJ-WM-SS270FGV-18W-RGB
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Количество диодов, шт	252
Мощность	18 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 252 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS270FGV, 441led 35W RGB (AISI-316)



Код товара: 33058

Прожектор светодиодный HJ-WM-SS270FG, выполнена из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA

Закладная к прожектору **приобретается отдельно**

- > Диаметр: 270мм
- > Цвет свечения: RGB
- > Количество светодиодов: 441шт
- > Установка в бетонных бассейнах

Характеристики

Заводской артикул	HJ-WM-SS270FG
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Количество диодов, шт	441
Мощность	35 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 441 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS280FGV, 252led 18W RGB (AISI-316)



Код товара: **33061**

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS280FGV, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA
Закладная к прожектору **приобретается отдельно**

- > Диаметр: 280мм
- > Цвет свечения: RGB
- > Количество светодиодов: 252шт
- > Напряжение: 12 В

Характеристики

Заводской артикул	HJ-WM-SS280FGV-18W-RGB
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Количество диодов, шт	252
Мощность	18 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 252 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS280FGV, 441led 35W RGB (AISI-316)



Код товара: **33063**

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS280FGV, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA
Закладная к прожектору **приобретается отдельно**

- > Диаметр: 280мм
- > Цвет свечения: RGB
- > Количество светодиодов: 441 шт

Характеристики

Заводской артикул	HJ-WM-SS280FGV-35W-RGB
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Количество диодов, шт	441
Мощность	35 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 441 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS229, 351led 25W RGB (AISI-316)



Код товара: 33048

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS229 выполнена из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA

- > Диаметр: 229мм
- > Цвет свечения: RGB
- > Количество светодиодов: 315 шт
- > Установка в бетонных бассейнах

Характеристики

Заводской артикул	HJ-WM-SS229-25W-RGB
Скачиваемые материалы	Инструкция Инструкция по монтажу
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	25 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 351 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS200FGV, 252led 18W NW (AISI-316)



Код товара: 33049

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS200FGV, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA.

Закладная к прожектору **приобретается отдельно**

- > Диаметр: 200мм
- > Цвет свечения: белый
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Напряжение: 12 В
- > Установка в бетонных бассейнах

Характеристики

Заводской артикул	HJ-WM-SS200FGV-18W-NW
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	18 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 351 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS200FGV, 252led 18W RGB (AISI-316)



Код товара: 33050

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS200FGV, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA
Закладная к прожектору **приобретается отдельно**

- > Диаметр: 200мм
- > Цвет свечения: RGB
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Напряжение: 12 В
- > Установка в бетонных бассейнах

Характеристики

Заводской артикул	HJ-WM-SS200FGV-18W-RGB
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	18 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 252 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS270FG, 252led 18W NW (AISI-316)



Код товара: 33051

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS270FG, выполнена из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Закладная к прожектору **приобретается отдельно**

- > Диаметр: 270мм
- > Цвет свечения: белый
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Напряжение: 12 В
- > Установка в бетонных бассейнах

Характеристики

Заводской артикул

HJ-WM-SS270FG-18W-NW

Скачиваемые материалы

Инструкция

Тип освещения

Лампы и аксессуары

Мощность

18 Вт

Тип установки

Встраиваемый/настенный

Степень защиты

IP68

Дополнительно

Количество светодиодов: 252 шт
Яркость: 6500 К
Угол рассеивания: 120°

Производитель

Aquaviva

Страна производства

Китай

Гарантия

24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS270FG, 252led 18W RGB (AISI-316)



Код товара: 33052


Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS270FG, выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Закладная к прожектору **приобретается отдельно**

- > Диаметр: 270мм
- > Цвет свечения: RGB
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Напряжение: 12 В
- > Установка в бетонных бассейнах

Характеристики

Заводской артикул	HJ-WM-SS270FG-18W-RGB
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	18 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 252 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HT219 Slim 252led 18W DC RGB (AISI-316)

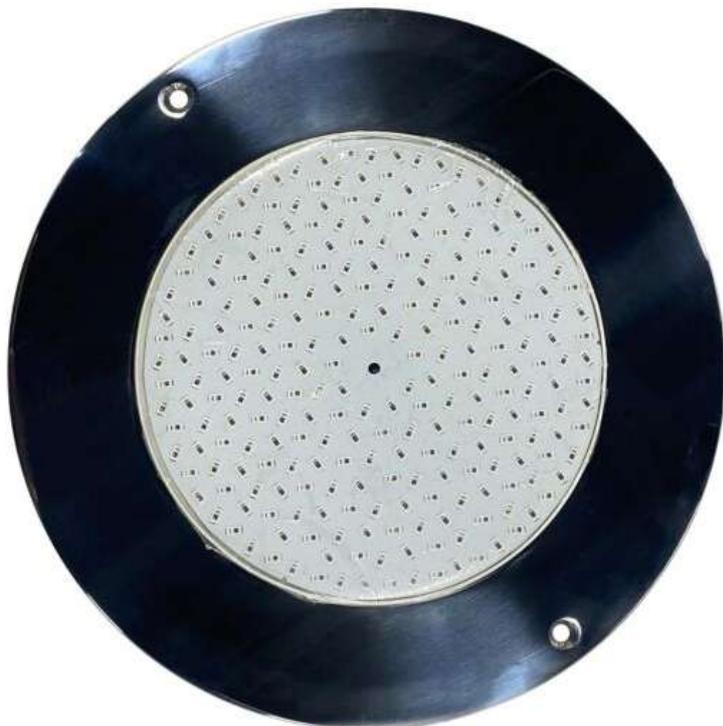

Код товара: 34875

Светодиодный прожектор **Aquaviva HT219** на 252 LED-диодов - это подводный светильник, который рекомендуется для освещения бассейнов, прудов и фонтанов. Устанавливается под водой. Срок службы LED-диодов – 60 000 часов, что составляет более 6.8 лет непрерывного свечения. Прожектор изготовлен из 316 стали с высокими антикоррозионными и антикислотными свойствами. Соответствует стандарту водостойчивости IP68.

Обращаем ваше внимание, что для полного комплекта необходимо приобрести закладную. Код 37224

- > Мощность: 18 Вт
- > Напряжение: 12 В
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Для бассейнов: бетон
- > Установка: настенная
- > Цвет свечения: RGB
- > Работает со стандартным контроллером DMX512 или Hentech

Характеристики

Заводской артикул	HT219-252RGB
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	18 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Корпус: нержавеющая сталь 316 Напряжение: 12 В Устойчивость к коррозии и УФ: Да Кол-во цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура воды (рекоменд.): -25 °C -- +45 °C Обращаем ваше внимание, что для полного комплекта необходимо приобрести закладную код 37223
Комплектация	Прожектор HT219 Монтажная фурнитура и детали Инструкция по установке и режимам
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Пульт управления AquaViva к LED GAS PAR56 Dimmer



Код товара: 23722

Многофункциональный пульт управления AquaViva к LED лампам GAS PAR56 Dimmer. Беспроводной пульт с эффективным радиусом действия 20 метров. Доступные функции:

- > Включение/выключение светильника
- > Уменьшение/увеличения яркости
- > Режим белого света
- > Регулировка цвета
- > Режим динамического изменения

Характеристики

Тип освещения	Лампы и аксессуары
Дополнительно	Входное напряжение: 12V DC(постоянный ток) 10 встроенных режимов на выбор (режим может быть настроен в соответствии с требованиями заказчика). Режим беспроводного управления, максимальная эффективная дистанция 20 м.
Вес, кг	0.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS229, 252led 18W NW (AISI-316)



Код товара: 33045

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS229 выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA

- > Диаметр: 229мм
- > Цвет свечения: белый
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Напряжение: 12 В
- > Установка в бетонных бассейнах

Характеристики

Заводской артикул	HJ-WM-SS229-18W-NW
Скачиваемые материалы	Инструкция Инструкция по монтажу
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	18 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 256 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS229, 252led 18W RGB (AISI-316)



Код товара: 33046

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS229 выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA

- > Диаметр: 229мм
- > Цвет свечения: RGB
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Напряжение: 12 В
- > Установка в бетонных бассейнах

Характеристики

Заводской артикул	HJ-WM-SS229-18W-RGB
Скачиваемые материалы	Инструкция Инструкция по монтажу
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	18 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 256 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS229, 351led 25W NW (AISI-316)



Код товара: 33047

Прожектор светодиодный AquaViva HJ-WM-SS229 выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Соответствует стандарту влагозащиты IP68. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA

- > Диаметр: 229мм
- > Цвет свечения: белый
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Установка в бетонных бассейнах

Характеристики

Заводской артикул	HJ-WM-SS229-25W-NW
Скачиваемые материалы	Инструкция Инструкция по монтажу
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	25 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Количество светодиодов: 256 шт Яркость: 6500 К Угол рассеивания: 120°
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Пневмо-включатель Aquaviva Lefoo



Код товара: 7470

Пневмо-включатель Aquaviva Lefoo. Для включения подсветки бассейна.

Характеристики

Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Вес, кг	0.1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор светодиодный AquaViva HT012 252led 20W RGB



Код товара: 34871

Прожектор светодиодный **Aquaviva HT012** на 252 LED-диодов - это подводный светильник, который рекомендуется для цветного освещения бассейнов, прудов и фонтанов. Устанавливается под водой. Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната. Соответствует стандарту водостойчивости IP68

- › Напряжение: 12 В
- › Количество светодиодов: 252 шт
- › Для бассейнов: бетон
- › Установка: настенная
- › Диаметр: 27 см

Закладная приобретается отдельно - код 48584

Характеристики

Заводской артикул	HT012-252RGB
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Количество диодов, шт	252
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	20 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Корпус: смесь АБС-пластика и поликарбоната Напряжение: 12 В Устойчивость к коррозии и УФ: Да Цветовой диапазон: RGB Кол-во цветовых режимов: 23 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабоч.): -35...+60°C Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта Подключение к светодиодному контроллеру Hentech
Комплектация	Прожектор HT012 Монтажная фурнитура Инструкция по установке и режимам
Размер	260x27 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор светодиодный AquaViva HT211 1led 3W White (AISI-316) 25мм



Код товара: 34872

Прожектор светодиодный **Aquaviva HT211** на 1 LED-диод - это подводный светильник, который рекомендуется для освещения бассейнов, прудов и фонтанов. Устанавливается под водой. Конструкция изготовлена из 316 стали с высокими антикоррозионными и антикислотными свойствами. Соответствует стандарту водостойчивости IP68.

- > Напряжение: 12 В
- > Количество светодиодов: 1 шт
- > Для бассейнов: бетон
- > Установка: настенная
- > Цвет свечения: белый

Характеристики

Заводской артикул	HT211-1WH
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Количество диодов, шт	1
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	3 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Корпус: нержавеющая сталь 316 Напряжение: 12 В Устойчивость к коррозии и УФ: Да Кол-во цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабоч.): -35...+60°C
Комплектация	Прожектор HT211
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор светодиодный AquaViva HT406 252led 55W RGB (AISI-316) прямоугольный



Код товара: 34873

Светодиодный прожектор прямоугольной формы **Aquaviva HT406** на 252 LED-диодов - это подводный светильник, который рекомендуется для освещения бассейнов, прудов и фонтанов. Устанавливается под водой. Светодиодный прожектор **Aquaviva HT406** способен создавать 16 предустановленных программ с использованием трех базовых цветов (красный, зеленый и синий), чтобы создать желаемую атмосферу в бассейне. Прожектор изготовлен из 316 стали с высокими антикоррозионными и антикислотными свойствами. Соответствует стандарту водостойкости IP68.

Обращаем ваше внимание, что для полного комплекта необходимо приобрести закладную к прожектору светодиодному AquaViva HT406. Код 88590

- > Мощность: 55 Вт
- > Напряжение: 12 В
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Для бассейнов: бетон
- > Установка: настенная
- > Цвет свечения: RGB

Характеристики

Заводской артикул	HT406-252RGB
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Количество диодов, шт	252
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	55 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Корпус: нержавеющая сталь 316 Напряжение: 12 В Устойчивость к коррозии и УФ: Да Кол-во цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабоч.): -35...+60°C Обращаем ваше внимание, что для полного комплекта необходимо приобрести закладную код 37223
Комплектация	Прожектор HT406
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор светодиодный AquaViva HT313 36led 4W RGB резьба 1.5"



Код товара: 34874

Светодиодный прожектор **Aquaviva HT313** на 36 LED-диодов - это подводный светильник, который рекомендуется для освещения бассейнов, прудов и фонтанов. Устанавливается под водой. Светодиодный прожектор **Aquaviva HT313** способен создавать 16 предустановленных программ. Срок службы LED-диодов – 60 000 часов, что составляет более 6.8 лет непрерывного свечения. Имеет резьбу 1.5". Прожектор изготовлен из смеси АБС-пластика и поликарбоната. Соответствует стандарту водостойчивости IP68.

Для монтажа необходимо приобрести **стеновой проход Aquaviva**

- > Мощность: 4 Вт
- > Напряжение: 12 В
- > Количество светодиодов: 36 шт
- > Для бассейнов: бетон
- > Установка: настенная
- > Цвет свечения: RGB

Характеристики

Заводской артикул	HT313-36RGB
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	4 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Корпус: смесь АБС-пластика и поликарбоната Напряжение: 12 В Устойчивость к коррозии и УФ: Да Кол-во цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура воды (рекоменд.): 0... 40°C
Комплектация	Прожектор HT313 Монтажная фурнитура и детали Инструкция по установке и режимам
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Соединитель для провода AquaViva T-образный 2 pin



Код товара: 20468

Соединитель для провода AquaViva T-образный 2 pin предназначен для соединения и монтажа прожекторов для бассейна. Он имеет T-образную форму и оборудован двумя водонепроницаемыми разъемами. Класс защиты - IP67. Система «Easy-Plug» обеспечит простоту и надежность соединения.

- › Рабочее напряжение: 12/24 В
- › Класс защиты: IP67

Характеристики

Заводской артикул	2-PIN T CONNECTOR
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Дополнительно	Рабочее напряжение: 12/24 В Класс защиты: IP67
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Гарантия	12 месяцев

Проход в бетон Aquaviva для прожекторов моделей UL-P50/LED-P50



Код товара: 7339

Проход в бетон для прожекторов серии UL-P50 и LED-P50.

> Размер: глубина 5 см

Характеристики

Заводской артикул	01150046\1173044
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Размер	глубина 5 см
Вес, кг	0.1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Светофильтры для прожектора Aquaviva UL-P100



Код товара: 5583

Запасные светофильтры для галогенного прожектора UI-P100. Светофильтр легко устанавливается и обслуживается.

> Интенсивность освещения: красный светофильтр - 300 LUX, синий светофильтр - 180 LUX, зеленый светофильтр - 260 LUX

Характеристики

Заводской артикул	1221002
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Комплектация	Красный фильтр Зеленый фильтр Синий фильтр
Вес, кг	0.1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Дозовая коробка Aquaviva EM2823



Код товара: 2024

Соединительная коробка для прожектора Aquaviva EM2823 в комплекте с гофрированным шлангом (1 м) и адаптерами.

Характеристики

Заводской артикул	EM2823C
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Дополнительно	Корпус из ABS пластика
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Лампа запасная Aquaviva 75W



Код товара: 4350

Запасная галогенная лампа для подводного прожектора UL-P100.

> Галогенная лампа: 75 Вт/12 В

Характеристики

Заводской артикул	4011002
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	75 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Дополнительно	Галогенная CE сертифицированная лампа: 75 Вт/12 В
Вес, кг	0.1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор светодиодный Aquaviva (LED1-350led) 25 Вт White



Код товара: 21078

Прожектор светодиодный Aquaviva (LED1-350led) 25W White рекомендуется для освещения бассейнов, фонтанов, ванн и SPA. Устанавливается на стену под водой. Степень защиты: IP68.

- > Количество светодиодов: 350 шт
- > Мощность: 25 Вт
- > Цветовой диапазон: White

Характеристики

Заводской артикул	LED1-350led White
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	1 800
Количество диодов, шт	350
Цвет корпуса	Белый
Мощность	25 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	1.2
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Входное напряжение: 12 В Потребляемая мощность: 25 Вт Постоянная защита от перегрева Состоит из 350 белых светодиодов 2835 Угол луча: 120 градусов Цветовая температура: 5000 К-7500 К Корпус: латекс с PC покрытием Устойчивость к коррозии и УФ: да Срок службы: 30 000 часов Степень защиты: IP68
Размер	275x72 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Гарантия	6 месяцев

Пржектор компактный светодиодный Aquaviva LED028 99LED (6 Вт) RGB + закладная



Код товара: 23826

Компактный светодиодный прожектор Aquaviva LED028 99led для бассейнов и SPA. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водостойчивости IP68.

- > Мощность: 6 Вт
- > Количество светодиодов: 99 шт
- > Для бассейнов: бетон, пластик, стекловолокно
- > Установка: встраиваемый

Характеристики

Заводской артикул	LED028-99led
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Количество диодов, шт	99
Цвет корпуса	Белый
Мощность	6 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Корпус: белый пластик Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12 В Совместимость с нишами стандарта PAR56: нет Устойчивость к коррозии и УФ: да Цветовой диапазон: RGB Кол-во цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (воды): от 1 до 40°C Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Aquaviva LED028 99LED Закладная к прожектору Aquaviva LED028 99LED Монтажная фурнитура Инструкция по установке и режимам
Размер	102 x 87 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Гарантия	12 месяцев

Лампа светодиодная Aquaviva GAS PAR56-360 LED SMD White Warm



Код товара: 27688

Светодиодная лампа Aquaviva GAS PAR56-360 LED на 360 светодиодах. Подходит для прожекторов с нишами стандарта PAR56. Обеспечивает теплое белое свечение. Монтируется в нишу чаши бассейна со степенью защиты IP68.

- > Формат: PAR56
- > Количество светодиодов: 360 шт
- > Мощность: 25 Вт
- > Цветовой диапазон: теплый белый
- > Яркость: 1600 Лм

Характеристики

Заводской артикул	GAS PAR56-360WW
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Количество диодов, шт	360
Мощность	25 Вт
Тип установки	Закладная PAR56
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Совместимость с нишами стандарта PAR56: полная Светодиодные индикаторы: SMD 2835 Материал корпуса: стекло Входное напряжение: 12 В Энергоэффективность: класс А Устойчивость к коррозии и УФ: да Срок службы лампы: 30000 ч Температура (воды): от 1 до 40 °С Угол света: 120°
Размер	177x110 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Гарантия	6 месяцев

Кабель AquaViva для прожекторов 2м 2*2PIN



Код товара: 20399

Кабель AquaViva для прожекторов 2м 2*2PIN является удлинителем на 2 метра, который оснащен двумя водонепроницаемыми разъемами (IP67). Этот кабель позволит вам расширить любую часть вашей электрической сети на 12 или 24 В

> Длина: 2 метра

Характеристики

Заводской артикул	2м 2*2PIN
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Длина кабеля, м	2
Дополнительно	Длина кабеля 2 м Класс защиты: IP67
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Гарантия	12 месяцев

Соединитель для провода AquaViva 2 pin



Код товара: 20467

Соединитель для провода AquaViva 2 pin.

Характеристики

Заводской артикул	2-PIN
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Гарантия	12 месяцев

Лампа галогенная для прожектора Aquaviva UL-P50 20 Вт



Код товара: 11882

Лампа MR16 для галогенного прожектора UI-P50. Лампа легко устанавливается и обслуживается.

- > Галогенная лампа: 20 Вт/12В
- > Диаметр: 48 мм.

Характеристики

Заводской артикул	4011001
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	20 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Вес, кг	0.1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Лампа LED AquaViva GAS PAR56-360 LED SMD RGB



Код товара: 20392

Лампа LED AquaViva GAS PAR56-360 LED SMD RGB подходит для большинства стандартных прожекторов для бассейна PAR56. Она должна быть установлена внутри ниши, которая соответствует степени защиты IP68. **Управление световыми режимами выполняется только с помощью пульта AquaViva к LED PAR56 (GAS) (приобретается отдельно).**

- > Формат: PAR56
- > Количество светодиодов: 360 шт
- > Мощность: 25 Вт
- > Цветовой диапазон: RGB

Характеристики

Заводской артикул	GAS PAR56-360RGB
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	25 Вт
Тип установки	Закладная PAR56
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Совместимость с нишами стандарта PAR56: полная Светодиодные индикаторы: SMD 3528 Материал корпуса: стекло Входное напряжение: 12 В Энергоэффективность: Класс А Устойчивость к коррозии и УФ: да Срок службы лампы: 30 000 часов Температура (воды): от 1 до 40°C Угол света: 120 градусов
Размер	177x110 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Гарантия	6 месяцев

Прожектор LED AquaViva (1led 5W 12/220V) RGB, ABS/AISI316 уличный



Код товара: 20395

Прожектор LED AquaViva (1led 5W 12/220V) RGB, ABS/AISI316 уличный. Легко устанавливается и обслуживается. Пластиковый корпус накрывается крышкой изготовленной из нержавеющей стали 316 толщиной 5 мм. Стекло прожектора матовое толщиной 5 мм. Соответствует стандарту водостойчивости IP65. **Пульт управление AquaViva к LED PAR56 (GAS) (приобретается отдельно).**

- > Мощность: 5 Вт
- > Количество светодиодов: 1 шт
- > Цветовой диапазон: RGB
- > Угол рассеивания: 120 градусов

Характеристики

Заводской артикул	1led 5W12/230V RGB
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Количество диодов, шт	1
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	5 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP65
Дополнительно	Корпус: пластик+нержавеющая сталь Устойчивый к коррозии и УФ-излучению материал Срок службы лампы >30 000 часов Цветовой диапазон: RGB Питание: 12 В/220 В
Размер	100x90 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Гарантия	12 месяцев

Прожектор LED AquaViva (1led 5W 12/220V) White, ABS/AISI316 уличный



Код товара: 20396

Прожектор LED AquaViva (1led 5W 12/220V) White, ABS/AISI316 уличный. Легко устанавливается и обслуживается. Пластиковый корпус накрывается крышкой изготовленной из нержавеющей стали 316, толщиной 5 мм. Стекло прожектора матовое толщиной 5 мм. Соответствует стандарту водостойчивости IP65. **Пульт ДУ приобретается отдельно**

- > Мощность: 5 Вт
- > Количество светодиодов: 1 шт
- > Цветовой диапазон: White
- > Угол рассеивания: 120 градусов
- > Яркость: 300 Лм

Характеристики

Заводской артикул	1led 5W12/230V Wh
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Количество диодов, шт	1
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	5 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP65
Дополнительно	Корпус: пластик+нержавеющая сталь Устойчивый к коррозии и УФ-излучению материал Срок службы лампы >30 000 часов Цветовой диапазон: White Питание: 12 В/220 В
Размер	100x90 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Гарантия	12 месяцев

Лампа светодиодная AquaViva GAS PAR56 75W COB White



Код товара: 20988

Лампа светодиодная AquaViva GAS PAR56 75W COB White подходит для большинства стандартных прожекторов для бассейна PAR56. Она должна быть установлена внутри ниши, которая соответствует степени защиты IP68.

- > Формат: PAR56
- > Количество светодиодов: 1 шт
- > Мощность: 75 Вт
- > Цветовой диапазон: White

Характеристики

Заводской артикул	GAS PAR56-75W
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	75 Вт
Тип установки	Закладная PAR56
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Совместимость с нишами стандарта PAR56: полная Светодиодные индикаторы: COB Материал корпуса: алюминий Входное напряжение: 12 В Энергоэффективность: класс А Устойчивость к коррозии и УФ: да Срок службы лампы: 30 000 часов Температура (воды): от 1 до 40°C Угол света: 120 градусов Цветовая температура: 5000K-7500K Яркость светового потока: 3300Lm Тепловой предохранитель с температурой срабатывания 85 C
Размер	177x100 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Гарантия	6 месяцев

Прожектор Aquaviva TL-1 (3Вт/12В) с закладной, под бетон



Код товара: 24185

Светодиодный прожектор TL-1 (3Вт/12В) предназначенный для установки в вертикальных поверхностях бассейнов, СПА, других водных и ландшафтных конструкциях. Идеальное решение для экономного расхода энергии при одновременно мощном освещении. Выполнен из нержавеющей стали AISI-316, которая обеспечивает максимальную устойчивость к коррозии. Матовая отделка прожектора придает ему классический и элегантный вид. Ниша из ABS-пластика рассчитана на длительную эксплуатацию и подходит для установки на наземных поверхностях, на стенах бассейна и лестничных конструкциях.

- > Тип лампы: светодиодная
- > Мощность: 3 Вт
- > Цветовая температура: 6000 К
- > Свет: белый, холодный
- > Для бассейнов: бетон

Характеристики

Заводской артикул	88048583
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Количество диодов, шт	1
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	3 Вт
Тип установки	Закладная PAR56
Длина кабеля, м	1.5
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Корпус: нержавеющая сталь AISI-316 Напряжение: 12 В Цветовая температура: 6000 К Освещенность: 190 люкс Закладная из ABS-пластика Устойчивость к коррозии и УФ
Комплектация	Прожектор Фурнитура для монтажа Инструкция Гарантийный талон
Размер	121 x 53 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Пульт управления к прожекторам Aquaviva RC-01



Код товара: 7380

Пульт управления к прожекторам Aquaviva RC-01 - это отличный вариант для управления лампами Aquaviva LED. Один комплект состоит из двух пультов дистанционного управления. Может управлять 16 лампами 252LED или 8 лампами 546LED.

- > Материал: ABS
- > Входное напряжение: 12 В
- > Подключение к пульту: до 288 Вт
- > Защищен от воды по стандарту IP54

Характеристики

Заводской артикул	RC01B
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Степень защиты	IP54
Дополнительно	Пульт ДУ: на 4 кнопки Входной ток: 0,5 А-18 А (в соответствии с общим количеством используемых светодиодов) Выходное напряжение: 12 В Выходной ток: 0,5 А-10 А (в соответствии с общим количеством используемых светодиодов) Динамический ток: согласно нагрузке (стандартный: 0,5 А) Ток покоя (ток в рабочей точке): < 6 мА Чувствительность к радиопомехам (дБм): 101 Выдаваемая мощность: 220 VA Рабочий диапазон: 200 м (опционально 500 м) Рабочая температура: -40°...+70°С Рабочая влажность: 10...90%
Комплектация	Блок управления Пульт ДУ (2 шт) Руководство пользователя
Размер	160x160x90 мм
Вес, кг	0.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Соединитель для провода прожекторов Aquaviva



Код товара: 12636

Соединитель для провода прожекторов Aquaviva

- > Длина: 12,5 см
- > Толщина: 3 см

Характеристики

Заводской артикул	LED-con
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Вес, кг	0.1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Закладная прожектора AquaViva HT029/028/HT227 под лайнер ACS029



Код товара: 17781

Закладная к прожектору AquaViva (HT029/028/HT227) под лайнер ACS029. В комплекте 2 прижимных фланца. Внутренняя резьба 1 1/2", внешняя 2". Идеально подходит для прожекторов AquaViva 029/028/227.

Характеристики

Заводской артикул	ACS029
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Дополнительно	Материал: антикоррозийный, с защитой от УФ Тип установки: под лайнер
Вес, кг	0.1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Светодиодный прожектор Aquaviva LED-P50 1 Вт



Код товара: 4505

Светодиодный прожектор EMAUX LED-P50 обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водостойчивости IP68. С кабелем 2 м.

- › Светодиодная лампа: 1 Вт/12 В;
- › Количество светодиодов:18;
- › Цветность освещения меняется на семь различных цветов

Характеристики

Заводской артикул	LED-P50
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Количество диодов, шт	18
Цвет корпуса	Белый
Мощность	1 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	1.5
Степень защиты	IP68
Комплектация	Прожектор Инструкция
Размер	82 x 97 мм
Вес, кг	0.2
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Пржектор светодиодный Aquaviva LED008 546LED (33 Вт) RGB



Код товара: 7374

Светодиодный прожектор Aquaviva LED008 546led обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водостойчивости IP68. Яркость 2129 люкс.

- > Мощность: 33 Вт
- > Количество светодиодов: 546 шт
- > Для бассейнов: бетон, лайнер, пластик
- > Установка: настенная

Характеристики

Заводской артикул	LED008-546led
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	72.6
Количество диодов, шт	546
Цвет корпуса	Белый
Мощность	33 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12В Совместимость с нишами стандарта PAR56: частичная Устойчивость к коррозии и УФ: да Цветовой диапазон: RGB Кол-во цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабоч.): -20...+80°C Световая отдача (лм/вт): 50 Коэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>) Световой поток: 1650 люмен Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Монтажная фурнитура и детали Инструкция по установке и (скачать электронную версию)
Размер	230 x 47 мм
Вес, кг	2
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Корпус прожектора Aquaviva PAR56 NP300-P, латунные вставки



Код товара: 23501

Корпус прожектора Aquaviva NP300-P формата PAR56 без лампы. Отлично подойдет для габаритных бассейнов, прудов и аквапарков. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Конструкция из ABS пластика с латунными вставками. Не подвержена коррозии, ультрафиолету и другим негативным воздействиям. Устанавливается под водой. Соответствует стандарту водоустойчивости IP68. Обеспечит великолепное подводное освещение большой площади.

- > Мощность: 12 Вт
- > Установка: встраиваемый
- > Для бассейнов: лайнер / бетон

Характеристики

Заводской артикул	88041605
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Цвет корпуса	Белый
Мощность	12 Вт
Тип установки	Закладная PAR56
Длина кабеля, м	2.3
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Корпус: ABS-пластик с латунными вставками Напряжение: 12 В Совместимость с нишами стандарта PAR56: да Устойчивость к коррозии и УФ Наличие лампы: нет Источник света: галогеновые или светодиодные лампы до 300Вт Температура (рабоч.): от +2 до +40°C Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Корпус прожектора Фурнитура для монтажа Инструкция по установке
Вес, кг	3.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Корпус прожектора Aquaviva PAR56 NP300-S накладка, латунные вставки



Код товара: 23502

Корпус прожектора Aquaviva NP300-S формата PAR56 без лампы. Отлично подойдет для габаритных бассейнов, прудов и аквапарков. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Конструкция из ABS пластика с накладкой из нержавеющей стали и латунными вставками. Не подвержена коррозии, ультрафиолету и другим негативным воздействиям. Устанавливается под водой. Соответствует стандарту водостойчивости IP68. Обеспечит великолепное подводное освещение большой площади.

- > Мощность: 12 Вт
- > Установка: встраиваемый/настенный
- > Для бассейнов: лайнер / бетон

Характеристики

Заводской артикул	88045305
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	12 Вт
Тип установки	Закладная PAR56
Длина кабеля, м	2.3
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Корпус: ABS-пластик с латунными вставками Напряжение: 12 В Совместимость с нишами стандарта PAR56: да Устойчивость к коррозии и УФ Наличие лампы: нет Источник света: галогеновые или светодиодные лампы до 300Вт Температура (рабоч.): от +2 до +40°C Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Корпус прожектора Фурнитура для монтажа Инструкция по установке
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Корпус прожектора Aquaviva PAR56 NP300-P



Код товара: 21236

Корпус прожектора Aquaviva NP300-P, для ламп формата PAR56. Отлично подойдет для габаритных бассейнов, прудов и аквапарков. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Обеспечит великолепное подводное освещение большой площади.

- > Для бассейнов: лайнер
- > Установка: встраиваемый

Характеристики

Заводской артикул	88041605
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Цвет корпуса	Белый
Мощность	12 Вт
Тип установки	Закладная PAR56
Длина кабеля, м	2.3
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Корпус: ABS Напряжение: 12 В Устойчивость к коррозии и УФ
Комплектация	Корпус прожектора Фурнитура для монтажа Инструкция по установке
Вес, кг	3.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Корпус прожектора Aquaviva NP300-S S/S накладка



Код товара: 21237

Настенный прожектор Aquaviva NP300-S формата PAR56. Отлично подойдет для габаритных бассейнов, прудов и аквапарков. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Обеспечит великолепное подводное освещение большой площади.

- > Для бассейнов: лайнер
- > Установка: встраиваемый

Характеристики

Заводской артикул	88045305
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	12 Вт
Тип установки	Закладная PAR56
Длина кабеля, м	2.3
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Корпус: ABS Напряжение: 12 В Устойчивость к коррозии и УФ
Комплектация	Корпус прожектора Фурнитура для монтажа Инструкция по установке
Вес, кг	3.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Пржектор светодиодный AquaViva LED003 546LED (33 Вт) RGB



Код товара: 7377

LED прожектор для бассейнов AquaViva на 546 светодиодах. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов, фонтанов и SPA. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водозащиты IP68. Яркость 2129 люкс. **Закладная в комплекте.**

- > Мощность: 33 Вт
- > Количество светодиодов: 546 шт
- > Для бассейнов: лайнер, бетон, пластик
- > Установка: настенная

Характеристики

Заводской артикул	LED003-546led
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	72.6
Количество диодов, шт	546
Цвет корпуса	Белый
Мощность	33 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12В Совместимость с нишами стандарта PAR56: частичная Устойчивость к коррозии и УФ: да Цветовой диапазон: RGB Кол-во цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабоч.): -20...+80°C Световая отдача (лм/вт): 45 Кэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>) Световой поток: 1500 люмен Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Монтажная фурнитура и детали Инструкция по установке и режимам
Размер	261 x 52 мм
Вес, кг	1.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор AquaViva PAR56 NP300-S под лайнер, S/S накладка



Название товара

Корпус прожектора AquaViva PAR56 NP300-S накладка, латунные вставки

Код товара : 23502

Лампа галогеновая AquaViva PAR56-300Вт

Код товара : 16977

Лампа светодиодная AquaViva GAS PAR56-360 LED SMD RGB on/off версия

Код товара : 21076

Лампа светодиодная AquaViva GAS PAR56-360 LED SMD White Cold

Код товара : 20391

Пульт с блоком управления AquaViva SL-P-C1 к фонарям PAR56

Код товара : 19182

Пульт управления AquaViva к LED PAR56 (GAS)

Код товара : 20466

Пульт управления AquaViva к LED GAS PAR56 SWITCH BOX

Код товара : 20987

Настенный прожектор AquaViva NP300-S формата PAR56. Отлично подойдет для габаритных бассейнов, прудов и аквапарков. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Обеспечит великолепное подводное освещение большой площади.

- > Для бассейнов: лайнер
- > Установка: встраиваемый

Характеристики

Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	12 Вт
Тип установки	Закладная PAR56
Длина кабеля, м	2.3
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Корпус: ABS пластик Лицевая рамка: нержавеющая сталь AISI 304 Напряжение: 12 В Устойчивость к коррозии и УФ
Комплектация	Корпус прожектора Фурнитура для монтажа Инструкция по установке
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Гарантия	12 месяцев

Корпус прожектора AquaViva PAR56 NP300-P, латунные вставки



Название товара

Корпус прожектора AquaViva PAR56 NP300-P, латунные вставки

Код товара : 23501

Лампа галогеновая AquaViva PAR56-300Вт

Код товара : 16977

Лампа светодиодная AquaViva GAS PAR56-360 LED SMD RGB on/off версия

Код товара : 21076

Лампа светодиодная AquaViva GAS PAR56-360 LED SMD White Cold

Код товара : 20391

Пульт с блоком управления AquaViva SL-P-C1 к фонарям PAR56

Код товара : 19182

Пульт управления AquaViva к LED PAR56 (GAS)

Код товара : 20466

Пульт управления AquaViva к LED GAS PAR56 SWITCH BOX

Код товара : 20987

Корпус прожектора AquaViva NP300-P формата PAR56 без лампы. Отлично подойдет для габаритных бассейнов, прудов и аквапарков. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Конструкция выполнена из ABS-пластика с латунными вставками. Не подвержена коррозии, ультрафиолету и другим негативным воздействиям. Устанавливается под водой. Соответствует стандарту водостойчивости IP68. Обеспечит великолепное подводное освещение большой площади.

- > Мощность: 12 Вт
- > Установка: встраиваемый / настенный
- > Для бассейнов: лайнер / бетон

Характеристики

Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Цвет корпуса	Белый
Мощность	12 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	2.3
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Корпус: ABS-пластик с латунными вставками Напряжение: 12 В Совместимость с нишами стандарта PAR56: да Устойчивость к коррозии и УФ Наличие лампы: нет Источник света: галогеновые или светодиодные лампы до 300Вт Температура (рабоч.): от +2 до +40°C Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Aquaviva PAR56 NP300-P Фурнитура для монтажа Инструкция
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Пржектор ультратонкий светодиодный AquaViva LED029 546LED (33 Вт) RGB



Код товара: 12788

Ультратонкий прожектор AquaViva (LED029-546led) 546 светодиодов обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водостойчивости IP68. Толщина 10 мм. **Закладная в комплекте.**

- > Мощность: 33 Вт
- > Количество светодиодов: 546 шт
- > Для бассейнов: бетон, лайнер, стекловолокно
- > Установка: встраиваемый/настенная

Характеристики

Заводской артикул	LED029-546led
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	72.6
Количество диодов, шт	546
Цвет корпуса	Белый
Мощность	33 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12В Совместимость с нишами стандарта PAR56: нет Устойчивость к коррозии и УФ: да Цветовой диапазон: RGB Кол-во цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабоч.): -20...+80°С Световая отдача (лм/вт): 50 Коэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>) Световой поток: 1650 люмен Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Монтажная фурнитура и детали Инструкция по установке и режимам
Размер	250x110 мм
Вес, кг	1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор светодиодный Aquaviva LED008 252LED (18 Вт) RGB



Код товара: 7375

Прожектор Aquaviva LED008 на 252 светодиода для бассейнов и фонтанов. Обеспечивает превосходное освещение, легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водостойчивости IP68. Яркость 982 люкс.

- > Мощность: 18 Вт
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Для бассейнов: бетон, лайнер, пластик
- > Установка: настенная

Характеристики

Заводской артикул	LED008-252led
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	72.6
Количество диодов, шт	252
Цвет корпуса	Белый
Мощность	18 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12В Совместимость с нишами стандарта PAR56: частичная Устойчивость к коррозии и УФ: да Цветовой диапазон: RGB Кол-во цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабоч.): -20...+80°C Световая отдача (лм/вт): 50 Коэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>) Световой поток: 900 люмен Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Монтажная фурнитура и детали Инструкция по установке и (скачать электронную версию) режимам
Размер	230 x 47 мм
Вес, кг	2
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Лампа светодиодная для прожектора Aquaviva 252LED 18Вт RGB



Код товара: 17564

Светодиодная лампа для прожектора AquaViva LED003/008/006/005 на 252LED. Подходит для прожекторов с нишами стандарта PAR56. Лампа должна работать только под водой, будучи закрепленной на вертикальных стенках бассейна.

- > Формат: PAR56
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Мощность: 18 Вт
- > Цветовой диапазон: RGB

Характеристики

Заводской артикул	НТПAR56B18w
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Световой поток, Лм	72.6
Количество диодов, шт	252
Мощность	18 Вт
Тип установки	Закладная PAR56
Дополнительно	Совместимость с нишами стандарта PAR56: полная Количество светодиодов: 252 шт Входное напряжение: 12 В Устойчивость к коррозии и УФ: да Срок службы лампы: 60 000 часов 16 программ с возможностью синхронизации Технология "True PWM": защита светодиодов от перегрева
Размер	177.2 x 22.7 мм
Вес, кг	1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	6 месяцев

Лампа светодиодная для прожектора Aquaviva 546LED (36 Вт) White



Код товара: 23209

Светодиодная лампа для прожектора Aquaviva LED003/008/006/005 - идеальный вариант для подсветки бассейна. Укомплектована 546 LED-диодами, обеспечивает белое свечение. Размещается на стенках бассейна под водой. Выполнена из нержавеющей стали марки AISI 316, устойчивой к коррозии и действию кислот. Подходит для прожекторов с нишами стандарта PAR56.

- > Формат: PAR56
- > Количество светодиодов: 546 шт
- > Мощность: 36 Вт
- > Цветовой диапазон: White

Характеристики

Тип освещения	Лампы и аксессуары
Световой поток, Лм	104.2
Количество диодов, шт	546
Мощность	36 Вт
Тип установки	Закладная PAR56
Дополнительно	Совместимость с нишами стандарта PAR56: полная Количество светодиодов: 546 шт Входное напряжение: 12 В Устойчивость к коррозии и УФ: да Срок службы лампы: 60 000 часов Технология "True PWM": защита светодиодов от перегрева
Размер	177.2 x 22.7 мм
Вес, кг	0.1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	6 месяцев

Пржектор светодиодный AquaViva LED003 546LED (36 Вт) White



Код товара: 18373

LED прожектор для бассейнов AquaViva на 546 светодиода. Обеспечивает превосходное холодное белое освещение бассейнов, фонтанов и SPA. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водозащиты IP68. Комплектуется фурнитурой для монтажа в стену бассейна.

- > Мощность: 36 Вт
- > Количество светодиодов: 546 шт
- > Установка: настенная

Характеристики

Заводской артикул	HT003C-P-T white
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	104.2
Количество диодов, шт	546
Цвет корпуса	Белый
Мощность	36 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12В Совместимость с нишами стандарта PAR56: частичная Устойчивость к коррозии и УФ: да Цветовой диапазон: White (холодный белый) Кол-во цветовых режимов: 1 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабоч.): -20...+80°C Световая отдача (лм/вт): 100 Коэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>) Световой поток: 3600 люмен Управление: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Монтажная фурнитура и детали Руководство пользователя
Размер	261 x 52 мм
Вес, кг	1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Пржектор светодиодный AquaViva LED003 546LED (36 Вт) White теплый



Код товара: 19237

LED прожектор для бассейнов AquaViva на 546 светодиода. Обеспечивает превосходное белое (теплое) освещение бассейнов, фонтанов и SPA. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водозащиты IP68. Комплектуется фурнитурой для монтажа в стену бассейна.

- > Мощность: 36 Вт
- > Количество светодиодов: 546 шт
- > Установка: настенная

Характеристики

Скачиваемые материалы

Инструкция

Тип освещения

Светодиодный прожектор

Световой поток, Лм

104.2

Количество диодов, шт

546

Цвет корпуса

Белый

Мощность

36 Вт

Тип установки

Встраиваемый/настенный

Длина кабеля, м

4

Степень защиты

IP68

Дополнительно

Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната
Заливка лампы: прозрачный полимер
Напряжение: 12 В
Совместимость с нишами стандарта PAR56: частичная
Устойчивость к коррозии и УФ: да
Цветовой диапазон: White (теплый)
Количество цветовых режимов: 1
Срок службы лампы: 60 000 часов
Рабочая температура: от -20 до 80°C
Световая отдача: 100 лм/вт
Коэффициент цветопередачи: 80 CRI
Световой поток: 3600 люмен
Управление: с помощью выключателя или пульта

Комплектация

Прожектор Aquaviva LED003 546LED
Монтажная фурнитура
Инструкция

Размер

261 x 52 мм

Вес, кг

1.5

Производитель

Aquaviva

Страна производства

Китай

Гарантия

12 месяцев

Пржектор светодиодный AquaViva LED003 252LED (18 Вт) RGB



Код товара: 7376

LED прожектор для бассейнов AquaViva на 252 светодиода. Обеспечивает превосходное освещение бассейнов, фонтанов и SPA. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водозащиты IP68. Яркость 982 люкс.

Закладная в комплекте.

- > Мощность: 18 Вт
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Для бассейнов: лайнер, бетон, пластик
- > Установка: настенная

Характеристики

Заводской артикул	LED003-252led
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	72.6
Количество диодов, шт	252
Цвет корпуса	Белый
Мощность	18 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12В Совместимость с нишами стандарта PAR56: частичная Устойчивость к коррозии и УФ: да Цветовой диапазон: RGB Кол-во цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабоч.): -20...+80°C Световая отдача (лм/вт): 50 Кэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>) Световой поток: 900 люмен Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Монтажная фурнитура и детали Инструкция по установке и режимам
Размер	261 x 52 мм
Вес, кг	1.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Лампа светодиодная Aquaviva GAS PAR56-360 LED SMD White Cold



Код товара: 20391

Лампа Aquaviva GAS PAR56-360 LED SMD White подходит для большинства стандартных прожекторов для бассейна PAR56. Она должна быть установлена внутри ниши, которая соответствует степени защиты IP68.

Лампа аквавива светодиодная имеет следующие параметры:

- > Формат: PAR56
- > Количество светодиодов: 360 шт
- > Мощность: 25 Вт
- > Цветовой диапазон: холодный белый
- > Яркость: 1600 Лм

Характеристики

Заводской артикул	GAS PAR56-360WH
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Количество диодов, шт	360
Мощность	25 Вт
Тип установки	Закладная PAR56
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Совместимость с нишами стандарта PAR56: полная Светодиодные индикаторы: SMD 2835 Материал корпуса: стекло Входное напряжение: 12 В Энергоэффективность: Класс А Устойчивость к коррозии и УФ: да Срок службы лампы: 30000 ч Температура (воды): от 1 до 40 °С Угол света: 120°
Размер	177x110 мм
Вес, кг	1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	6 месяцев

Пульт управления AquaViva к LED GAS PAR56 SWITCH BOX



Код товара: 20987

Пульт управления AquaViva к LED GAS PAR56 SWITCH BOX используется для вкл/выкл светодиодных ламп Par56 RGB. Оснащен двумя кнопками и антенной. Для включения лампы используют кнопку 2, а для выбора цвета используйте кнопку 1. Используйте пульт с распределительной коробкой, к которой можно подключить до 30 ламп.

> Количество режимов: 2

Характеристики

Скачиваемые материалы

Инструкция

Тип освещения

Лампы и аксессуары

Дополнительно

Количество режимов: 2
Светодиодные лампы: Par56 RGB
2 прорезиненные кнопки
Кнопка 1 позволяет выбирать цвет ламп
Кнопка 2 включает/выключает лампы
Используйте пульт с распределительной коробкой
Распределительная коробка позволит подключать до 30 ламп одновременно
Размеры распределительной коробки: 45x88 мм

Вес, кг

0.1

Производитель

Aquaviva

Страна производства

Китай

Гарантия

6 месяцев

Пульт управления AquaViva к LED PAR56 (GAS)



Код товара: 20466

Пульт управления AquaViva к LED лампам PAR56 (GAS) и прожекторам (для улицы, фонтанов). Оснащен антенной ДУ. Радиус действия 10 метров. Предназначен для работы с лампами RGB.

Характеристики

Тип освещения	Лампы и аксессуары
Дополнительно	Радиус действия: 10 метров
Вес, кг	0.1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Лампа галогеновая AquaViva PAR56-300Вт



Код товара: 16977

Лампа галогеновая AquaViva PAR56-300Вт обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Легко устанавливается и обслуживается. Подходит для большинства стандартных прожекторов для бассейна PAR56. Лампа должна быть установлена внутри ниши, которая соответствует степени защиты IP68.

- > Формат PAR56
- > Мощность: 300 Вт

Характеристики

Заводской артикул	PAR56-G
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Мощность	0.3 кВт
Тип установки	Закладная PAR56
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Галогеновая лампа PAR56 Мощность: 300 Вт Питание: 12 В Угол рассеивания света: 30 градусов Яркость: 6000 Лм Срок службы: 1000 ч
Размер	178x110мм
Вес, кг	0.6
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Трансформатор AquaViva 36 Вт/12 В



Код товара: 20398

Трансформатор AquaViva 36 Вт/12 В - светодиодный силовой трансформатор, специально разработанный для 12В светильников. Он позволяет безопасно управлять их установкой. Обладает высокой надежностью и износоустойчивостью. Класс защиты - IP44.

> Мощность: 36 Вт/12 В

Характеристики

Заводской артикул	36 Вт
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Длина кабеля, м	2.5
Степень защиты	IP44
Дополнительно	Корпус трансформатора изготавливается из качественных материалов, характеризующих высокие показатели влагозащиты и электробезопасности Мощность: 36 Вт/12 В Длина кабеля 2.5 м Класс защиты - IP44 Разветвитель на 3 разъема
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор LED Aquaviva (1 led, 7 Вт, 12 В) White для фонтана



Код товара: 20394

Прожектор LED Aquaviva (1 led, 7 Вт, 12 В) White для фонтана обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водоустойчивости IP68. **Пульт ДУ приобретается отдельно**

- > Мощность: 7 Вт
- > Количество светодиодов: 1 шт
- > Цветовой диапазон: White
- > Яркость: 550 Лм

Характеристики

Заводской артикул	1led 7W 12V White
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	550
Количество диодов, шт	1
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	7 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	2
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Корпус: нержавеющая сталь Устойчивый к коррозии и УФ-излучению материал Срок службы лампы >30 000 часов Цветовой диапазон: White Питание: 12 В
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор светодиодный Aquaviva HT026C 45LED (6 Вт) RGB



Код товара: 17778

Прожектор светодиодный Aquaviva HT026C на 45 LED-диодов. Рекомендуется для цветного освещения бассейнов, фонтанов, ванн и SPA. Устанавливается под водой. Имеет наружную резьбу на 2 дюйма для монтажа в соответствующие закладные. Прожектор оснащен прокладками и прижимным кольцом для лайнера или стекловолоконных стенок. Соответствует стандарту водостойчивости IP68.

- › Мощность: 6 Вт
- › Количество светодиодов: 45 шт
- › Установка: встраивается в стену

Характеристики

Заводской артикул	LED026C
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	72.6
Количество диодов, шт	45
Цвет корпуса	Белый
Мощность	6 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12В Совместимость с нишами стандарта PAR56: нет Устойчивость к коррозии и УФ: да Цветовой диапазон: RGB Кол-во цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабоч.): -20...+80°C Световая отдача (лм/вт): 50 Кэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>) Световой поток: 300 люмен Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Монтажная фурнитура и детали Инструкция по установке и режимам
Размер	100x69 мм
Вес, кг	0.1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Пржектор светодиодный Aquaviva LED003 252LED (21 Вт) White



Код товара: 18372

LED прожектор для бассейнов AquaViva на 252 светодиода. Обеспечивает превосходное белое освещение бассейнов, фонтанов и SPA. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водозащиты IP68. Комплектуется фурнитурой для монтажа в стену бассейна.

- > Мощность: 21 Вт
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Установка: настенная

Характеристики

Заводской артикул	HT003C-P-T white
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	104.2
Количество диодов, шт	252
Цвет корпуса	Белый
Мощность	21 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12В Совместимость с нишами стандарта PAR56: частичная Устойчивость к коррозии и УФ: да Цветовой диапазон: White (cold) Кол-во цветовых режимов: 1 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабоч.): -20...+80°C Световая отдача (лм/вт): 100 Коэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>) Световой поток: 2100 люмен Управление: с помощью выключателя или пульта
Размер	261 x 52 мм
Вес, кг	1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Лампа светодиодная для прожектора Aquaviva 546LED 33Вт RGB



Код товара: 20130

Светодиодная лампа для прожектора AquaViva LED003/008/006/005 на 546LED. Подходит для прожекторов с нишами стандарта PAR56. Лампа должна работать только под водой, будучи закрепленной на вертикальных стенках бассейна.

- > Формат: PAR56
- > Количество светодиодов: 546 шт
- > Мощность: 33 Вт
- > Цветовой диапазон: RGB

Характеристики

Заводской артикул	НТПAR56B33w
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Световой поток, Лм	72.6
Количество диодов, шт	546
Мощность	33 Вт
Тип установки	Закладная PAR56
Дополнительно	Совместимость с нишами стандарта PAR56: полная Количество светодиодов: 546 шт Входное напряжение: 12 В Устойчивость к коррозии и УФ: да Срок службы лампы: 60 000 часов 16 программ с возможностью синхронизации Технология "True PWM": защита светодиодов от перегрева
Размер	177x35 мм
Вес, кг	1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	6 месяцев

Лампа светодиодная AquaViva GAS PAR56-360 LED SMD RGB on/off версия



Код товара: 21076

Лампа светодиодная AquaViva GAS PAR56-360 LED SMD RGB on/off версия подходит для большинства стандартных прожекторов для бассейна PAR56. Она должна быть установлена внутри ниши, которая соответствует степени защиты IP68. Работает с переключателем вкл/выкл.

- > Формат: PAR56
- > Количество светодиодов: 360 шт
- > Мощность: 25 Вт
- > Цветовой диапазон: RGB

Лампа совместима с пультом управления AquaViva к LED GAS PAR56 SWITCH BOX

Характеристики

Заводской артикул	GAS PAR56-360RGB
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Лампы и аксессуары
Количество диодов, шт	360
Мощность	25 Вт
Тип установки	Закладная PAR56
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Совместимость с нишами стандарта PAR56: полная Светодиодные индикаторы: SMD 3528 Материал корпуса: стекло Входное напряжение: 12 В Энергоэффективность: класс А Устойчивость к коррозии и УФ: да Срок службы лампы: 30 000 часов Температура (воды): от 1 до 40°C Угол света: 120 градусов Работает с переключателем вкл/выкл
Размер	177x100 мм
Вес, кг	1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	6 месяцев

Пржектор светодиодный AquaViva Graphite (LED003-252led) 18W RGBX/4M + закл. к прожектору



Код товара: 27066

LED прожектор для бассейнов Aquaviva на 252 светодиода используется для освещения бассейнов, фонтанов и SPA. Обеспечивает разноцветное свечение благодаря диодам RGB спектра. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водозащиты IP68. Комплектуется фурнитурой для монтажа в стену бассейна.

- > Мощность: 18 Вт
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Установка: настенная
- > Длина кабеля: 4 м

Характеристики

Заводской артикул	LED003-252RGBGRAP
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	900
Количество диодов, шт	252
Цвет корпуса	Графит
Мощность	18 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12 В Совместимость с нишами стандарта PAR56: частичная Устойчивость к коррозии и ультрафиолету: да Цветовой диапазон: RGB Количество цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабочая): от -20 до +80°C Световая отдача: 72.55 Лм/Вт Коэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>) Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Монтажная фурнитура и детали Инструкция
Размер	261x52 мм
Вес, кг	1.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор светодиодный Aquaviva LED227C 252LED (21 Вт) White



Код товара: 23247

Светодиодный прожектор Aquaviva LED227C обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Укомплектован 252 светодиодами. Отличается низким энергопотреблением и высокой стабильностью работы. Лампы соответствует стандарту водостойчивости IP68. Рамка прожектора выполнена из нержавеющей стали AISI 316. Прожектор устойчив к воздействию кислот, щелочей и может использоваться в соленой воде. Легко устанавливается, не требует специального обслуживания.

- > Мощность: 21 Вт
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Для бассейнов: бетон, лайнер, пластик
- > Установка: настенная/встраиваемая

Характеристики

Заводской артикул	LED227CNW
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	104.2
Количество диодов, шт	252
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	21 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал: ABS+PC, рамка из нержавеющей стали Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12В Совместимость с нишами стандарта PAR56: нет Устойчивость к коррозии и УФ: да Устойчивость к действию кислот, щелочей: да Возможность использовать в соленой воде Цветовой диапазон: холодный белый Кол-во цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Aquaviva LED227C Закладная к прожектору Aquaviva Монтажная фурнитура и детали Инструкция по установке и режимам
Размер	150x120 мм
Вес, кг	0.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Прожектор светодиодный Aquaviva LED203 54LED (5Вт) RGB, стальной



Код товара: 20129

Прожектор Aquaviva LED203 на 54 светодиода для бассейнов и фонтанов. Лицевая часть прожектора выполнена из нержавеющей стали 316. Лампа обеспечивает превосходное освещение, легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водозащиты IP68. Совместим с трубой и закладной, диаметром 58,8 мм.

- > Мощность: 5 Вт
- > Количество светодиодов: 54
- > Световой поток лампы (лм): 300
- > Установка: настенная

Характеристики

Заводской артикул	LED203-54led
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	72.6
Количество диодов, шт	54
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	5 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал корпуса лампы: PC+316 S.Steel Напряжение: 12В Входной ток: 1000 мА Динамический ток: <800 мА Совместимость с нишами стандарта PAR56: полная Устойчивость к коррозии и УФ: да Кол-во цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабоч.): -20...+80°C Влажность (относительная): 10% ~ 90% Коэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>) Световой поток: 300 люмен
Комплектация	Прожектор Aquaviva LED203 Инструкция по установке и режимам
Вес, кг	1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	6 месяцев

Прожектор LED Aquaviva 9LED (20 Вт, 12 В) RGB для фонтана с внутренним отверстием 35.5 мм



Код товара: 21077

Прожектор LED Aquaviva 9LED (20 Вт, 12 В) RGB предназначен для подводного освещения бассейнов и фонтанов. Идеальный вариант для фонтанов с одноструйными насадками. Состоит из девяти RGB светодиодов общей мощностью 20 Вт.

- > Количество светодиодов: 9 шт
- > Мощность: 20 Вт
- > Цветовой диапазон: RGB

Совместима с пультом управления AquaViva к LED PAR56 (GAS)

Характеристики

Заводской артикул	9led 20W 12V
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Количество диодов, шт	9
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	20 Вт
Длина кабеля, м	0.5
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Входное напряжение: 12 В Потребляемая мощность: 20 Вт Защита от перегрева Состоит из 9 мощных светодиодов RGB Угол луча: 30 градусов Корпус: из нержавеющей стали марки 316 Устойчивость к коррозии и УФ: да Срок службы: 30 000 часов Внутренний диаметр отверстия: 35.5 мм
Размер	179x77 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор LED Aquaviva (1led, 7 Вт, 12 В) RGB для фонтана



Код товара: 20393

Прожектор LED Aquaviva (1led 7 Вт 12 В) RGB для фонтана обеспечивает превосходное освещение бассейнов и SPA. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водостойчивости IP68. **Пульт управление AquaViva к LED PAR56 (GAS) (приобретается отдельно).**

- > Мощность: 7 Вт
- > Количество светодиодов: 1 шт
- > Цветовой диапазон: RGB

Характеристики

Заводской артикул	1led 7W12V RGB
Скачиваемые материалы	not available
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Количество диодов, шт	1
Цвет корпуса	Стальной
Мощность	7 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	2
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Корпус: нержавеющая сталь Устойчивый к коррозии и УФ-излучению материал Срок службы лампы >30 000 часов Цветовой диапазон: RGB Питание: 12 В
Вес, кг	2
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Пржектор светодиодный Aquaviva Grey 003 546LED 36 Вт White, с закладной



Код товара: 27072

LED прожектор для бассейнов Aquaviva на 546 светодиодов используется для освещения бассейнов, фонтанов и SPA. Обеспечивает белое свечение. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водозащиты IP68. Комплектуется фурнитурой для монтажа в стену бассейна.

- > Мощность: 36 Вт
- > Количество светодиодов: 546 шт
- > Установка: настенная
- > Длина кабеля: 4 м

Характеристики

Заводской артикул	LED003-546NWGREY
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	3 600
Количество диодов, шт	546
Цвет корпуса	Серый
Мощность	36 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12 В Совместимость с нишами стандарта PAR56: частичная Устойчивость к коррозии и ультрафиолету: да Цветовой диапазон: White (холодный белый) Количество цветовых режимов: 1 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабочая): от -20 до +80°C Световая отдача: 104.2 Лм/Вт Коэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>) Управление: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Монтажная фурнитура и детали Инструкция
Размер	261x52 мм
Вес, кг	1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор светодиодный AquaViva Graphite (LED003-546led) 36W WHITE NW+ закл. к прожектору



Код товара: 27068

Прожектор светодиодный AquaViva Graphite на 546 светодиодах используется для освещения бассейнов, фонтанов и SPA. Обеспечивает белое свечение. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водозащиты IP68. Комплектуется фурнитурой для монтажа в стену бассейна.

- > Мощность: 36 Вт
- > Количество светодиодов: 546 шт
- > Установка: настенная
- > Длина кабеля: 4 м

Характеристики

Заводской артикул	LED003-546NWGRAP
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	3 600
Количество диодов, шт	546
Цвет корпуса	Графит
Мощность	36 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12 В Совместимость с нишами стандарта PAR56: частичная Устойчивость к коррозии и ультрафиолету: да Цветовой диапазон: White (холодный белый) Количество цветовых режимов: 1 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабочая): от -20 до +80°C Световая отдача: 104.2 Лм/Вт Коэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>) Управление: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Монтажная фурнитура и детали Инструкция
Размер	261x52 мм
Вес, кг	1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор светодиодный AquaViva Grey (LED003-252led) 21W WHITE NW/4M + закл. к прожектору



Код товара: 27070

Прожектор светодиодный AquaViva Grey на 252 светодиода используется для освещения бассейнов, фонтанов и SPA. Обеспечивает белое свечение. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водозащиты IP68. Комплектуется фурнитурой для монтажа в стену бассейна.

- > Мощность: 21 Вт
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Установка: настенная
- > Длина кабеля: 4 м

Характеристики

Скачиваемые материалы

Тип освещения

Световой поток, Лм

Количество диодов, шт

Цвет корпуса

Мощность

Тип установки

Длина кабеля, м

Степень защиты

Дополнительно

Комплектация

Размер

Вес, кг

Производитель

Страна производства

Гарантия

Инструкция

Светодиодный прожектор

2 100

252

Серый

21 Вт

Встраиваемый/настенный

4

IP68

Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната
Заливка лампы: прозрачный полимер
Напряжение: 12 В
Совместимость с нишами стандарта PAR56: частичная
Устойчивость к коррозии и ультрафиолету: да
Цветовой диапазон: White (cold)
Количество цветовых режимов: 1
Срок службы лампы: 60 000 часов
Температура (рабочая): от -20 до +80°C
Световая отдача: 104.2 Лм/Вт
Коэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>)
Управление: с помощью выключателя или пульта

Прожектор
Монтажная фурнитура и детали
Инструкция

261x52 мм

1

Aquaviva

Китай

12 месяцев

Прожектор светодиодный AquaViva Graphite (LED003-252led) 21W WHITE NW/4M + закл. к прожектору



Код товара: 27067

Прожектор светодиодный AquaViva Graphite на 252 светодиода используется для освещения бассейнов, фонтанов и SPA. Обеспечивает белое свечение. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водозащиты IP68. Комплектуется фурнитурой для монтажа в стену бассейна.

- > Мощность: 21 Вт
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Установка: настенная
- > Длина кабеля: 4 м

Характеристики

Заводской артикул	LED003-252NWGRAP
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	2 100
Количество диодов, шт	252
Цвет корпуса	Графит
Мощность	21 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12 В Совместимость с нишами стандарта PAR56: частичная Устойчивость к коррозии и ультрафиолету: да Цветовой диапазон: White (cold) Количество цветовых режимов: 1 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабочая): от -20 до +80°C Световая отдача: 104.2 Лм/Вт Коэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>) Управление: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Монтажная фурнитура и детали Инструкция
Размер	261x52 мм
Вес, кг	1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор светодиодный AquaViva Grey (LED003-252led) 18W RGBX/4M + закл. к прожектору



Код товара: 27069

Прожектор светодиодный AquaViva Grey на 252 светодиода используется для освещения бассейнов, фонтанов и SPA. Обеспечивает разноцветное свечение благодаря диодам RGB спектра. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водозащиты IP68. Комплектуется фурнитурой для монтажа в стену бассейна.

- > Мощность: 18 Вт
- > Количество светодиодов: 252 шт
- > Установка: настенная
- > Длина кабеля: 4 м

Характеристики

Заводской артикул	LED003-252RGBGREY
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	900
Количество диодов, шт	252
Цвет корпуса	Серый
Мощность	18 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12 В Совместимость с нишами стандарта PAR56: частичная Устойчивость к коррозии и ультрафиолету: да Цветовой диапазон: RGB Количество цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабочая): от -20 до +80°C Световая отдача: 72.55 Лм/Вт Коэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>) Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Монтажная фурнитура и детали Инструкция
Размер	261x52 мм
Вес, кг	1.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор светодиодный AquaViva Grey (LED003-546led) 33W RGBX/4M + закл.к прожектору



Код товара: 27071

Прожектор светодиодный AquaViva Grey на 546 светодиодах используется для освещения бассейнов, фонтанов и SPA. Обеспечивает разноцветное свечение благодаря диодам RGB спектра. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водозащиты IP68. Комплектуется фурнитурой для монтажа в стену бассейна.

- > Мощность: 33 Вт
- > Количество светодиодов: 546 шт
- > Установка: настенная
- > Длина кабеля: 4 м

Характеристики

Заводской артикул	LED003-546RGBGREY
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	1 500
Количество диодов, шт	546
Цвет корпуса	Серый
Мощность	33 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12 В Совместимость с нишами стандарта PAR56: частичная Устойчивость к коррозии и ультрафиолету: да Цветовой диапазон: RGB Количество цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабочая): от -20 до +80°C Световая отдача: 72.55 Лм/Вт Коэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>) Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Монтажная фурнитура и детали Инструкция
Размер	261x52 мм
Вес, кг	1.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Прожектор светодиодный AquaViva Graphite (LED003-546led) 33W RGBX/4M + закл.к прожектору



Код товара: 27065

Прожектор светодиодный AquaViva Graphite на 546 светодиодов используется для освещения бассейнов, фонтанов и SPA. Обеспечивает разноцветное свечение благодаря диодам RGB спектра. Прожектор легко устанавливается и обслуживается. Соответствует стандарту водозащиты IP68. Комплектуется фурнитурой для монтажа в стену бассейна.

- > Мощность: 33 Вт
- > Количество светодиодов: 546 шт
- > Установка: настенная
- > Длина кабеля: 4 м

Характеристики

Заводской артикул	LED003-546RGBGRAP
Скачиваемые материалы	Инструкция
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Световой поток, Лм	1 500
Количество диодов, шт	546
Цвет корпуса	Графит
Мощность	33 Вт
Тип установки	Встраиваемый/настенный
Длина кабеля, м	4
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Материал корпуса: смесь АБС-пластика и поликарбоната Заливка лампы: прозрачный полимер Напряжение: 12 В Совместимость с нишами стандарта PAR56: частичная Устойчивость к коррозии и ультрафиолету: да Цветовой диапазон: RGB Количество цветовых режимов: 16 Срок службы лампы: 60 000 часов Температура (рабочая): от -20 до +80°C Световая отдача: 72.55 Лм/Вт Коэффициент цветопередачи: 80 CRI (Ra>) Управление световыми режимами: с помощью выключателя или пульта
Комплектация	Прожектор Монтажная фурнитура и детали Инструкция
Размер	261x52 мм
Вес, кг	1.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>